



## Light Shadow Optic Flood On Board Dimmer

03.9638.14A - Schwarz/Gold


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

### Hauptspezifikationen

|                   |       |             |                  |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen | Schiene          |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |             |                  |
| CRI               | 90    |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 781   |             |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |





Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

|   |      |      |
|---|------|------|
| 1 | 2403 | 0.60 |
| 2 | 601  | 1.20 |
| 3 | 267  | 1.79 |
| 4 | 150  | 2.39 |
| 5 | 96   | 2.99 |

Luminous flux luminaire  
781 lm (EXTREME CUT OFF)

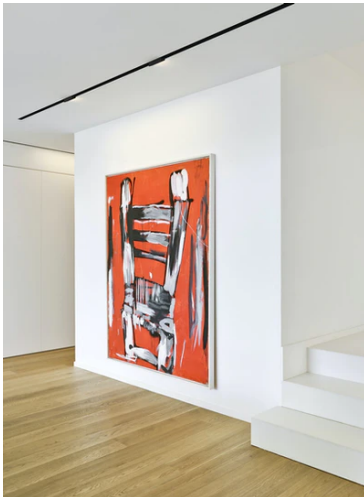

### Elektrisch

|              |                |                  |     |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00          | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes            |                  |     |
| Treiber      | remote         |                  |     |
|              | Ausgeschlossen |                  |     |
| Treiber-Typ  | Integrierter   |                  |     |
|              | Dimmer         |                  |     |
| Notfall      | Ohne           |                  |     |

### Physikalisch

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | Schwarz/Gold |
| Ausrichtung  | fest         |
| Gewicht (kg) | 0.34         |
| Länge (mm)   | 140          |

### Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

