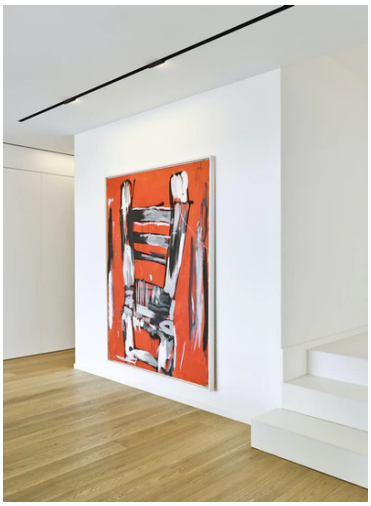







# Light Shadow Optic Spot Casambi integrated

Neues Produkt

## 03.8955.40ACB - Weiß/Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

## Hauptspezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Leuchtenkategorie** | LED | **Halterungen** | Schiene |
| **Leistung (W)** | 10.8W | **Umgebung** | Innenbeleuchtung |
| **CCT (K)** | 3000K | | |
| **CRI** | 90 | | |
| **Nettolumen (lm)** | 785 | | |

## Optisch

| | |
|---|---|
| **Beleuchtungstyp** | Direkt |
| **LED-Typ** | Leistungs-LED |
| **Light distribution** | Symmetrisch |
| **Optiktyp** | Strahler |
| **Strahlungswinkel (°)** | 10 |
| **Beam angle C90-270 (°)** | 10 |




Luminous flux luminaire
785 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 10°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|---|---|
| 1 | 13891 | 0.18 |
| 2 | 3473 | 0.36 |
| 3 | 1543 | 0.55 |
| 4 | 868 | 0.73 |
| 5 | 556 | 0.91 |

## Elektrisch

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spannung (V)** | 24.00 | **Isolationsklasse** | III |
| **Dimmbar** | Yes | | |
| **Treiber** | remote<br>Ausgeschlossen | | |
| **Treiber-Typ** | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI | | |
| **Notfall** | Ohne | | |

## Physikalisch

| | |
|---|---|
| **Farbe** | Weiß/Gold |
| **Ausrichtung** | fest |
| **Gewicht (kg)** | 0.34 |
| **Länge (mm)** | 140 |

## Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.