


Light Shadow Optic Wide Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9660.40ACB - Weiß/Weiß

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

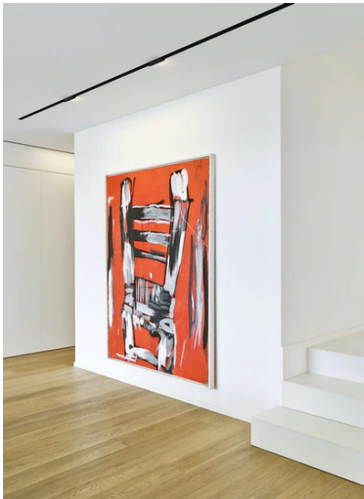


Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 735 | | |

Optisch

| | |
|-------------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 47 |
| Beam angle C90-270 (°) | 47 |

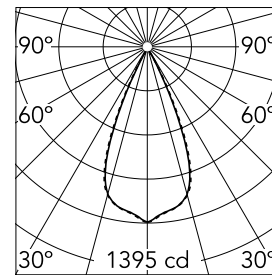

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--|
| Beam Angle: | 46° | | |
| h(m) | E(lx) | D(m) | |
| 1 | 1395 | 0.84 | |
| 2 | 349 | 1.69 | |
| 3 | 155 | 2.53 | |
| 4 | 87 | 3.38 | |
| 5 | 56 | 4.22 | |

Luminous flux luminaire
735 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Electronic dimmable CASAMBI | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|---------------------|-----------|
| Farbe | Weiß/Weiß |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

