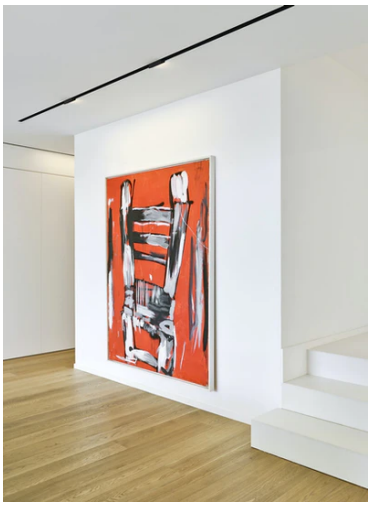





Light Shadow Optic Wide Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9661.40ACB - Weiß/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	10.8W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	731		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Luminous flux luminaire
731 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1363	0.83
2	341	1.67
3	151	2.50
4	85	3.34
5	55	4.17

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.