



Light Shadow Optic Wide Flood On Board Dimmer

03.9667.40A - Weiß/Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

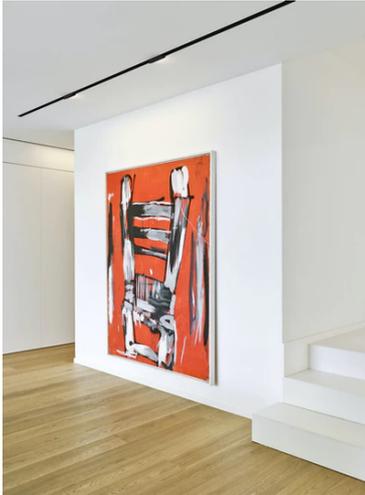


Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	764		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle:	46°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1407	0.84	
2	352	1.69	
3	156	2.53	
4	88	3.38	
5	56	4.22	

Luminous flux luminaire
764 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.34
Länge (mm)	140

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

