

## Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood

Neues Produkt

03.9933.40 - Weiss

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).  
Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 677              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Recessed         |
| Leistung (W)      | 10,5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 28            |
| Beam angle C90-270 (°) | 28            |



Beam Angle: 28°

h(m) E(lx) D(m)

1 2668 0.50

2 667 0.99

3 296 1.49

4 167 1.98

5 107 2.48

Luminous flux luminaire  
677 lm

## Elektrisch



|             |                |                  |     |
|-------------|----------------|------------------|-----|
| Strom (mA)  | 300            | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar     | Yes            |                  |     |
| Treiber     | remote         |                  |     |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen |                  |     |

nicht  
dimmbarer ,  
Dimmable DALI  
2, Elektronisch  
dimmbar,  
Electronic  
dimmbare  
CASAMBI,  
Elektronisch  
dimmbar 1-10 V,  
Elektronisch  
dimmbar DALI,  
Triac  
Ohne

Notfall

## Physikalisch

|                  |             |                       |     |
|------------------|-------------|-----------------------|-----|
| Farbe            | Weiss       | Drehung (°)           | 355 |
| Ausrichtung      | einstellbar | Lichtfleckdurchmesser | 60  |
| Einbautiefe (mm) | 93          | (mm)                  |     |
| Gewicht (kg)     | 0.22        |                       |     |
| Neigung (°)      | 30          |                       |     |

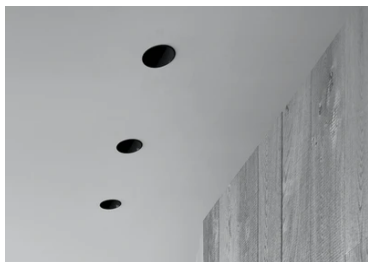

## Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood



Installation Frame Trim  
08.0164.40



Installation Frame No Trim  
08.0166.00



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W  
60.9160



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186




---

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439




---

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188




---

Installation Frame Trim  
08.0164.14