

## Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood

Neues Produkt


03.9973.40 - Weiss



LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	677
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10,5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

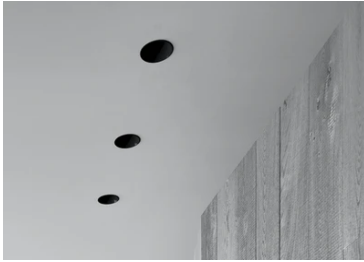


### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28



Beam Angle:	28°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2668	0.50	
2	667	0.99	
3	296	1.49	
4	167	1.98	
5	107	2.48	

Luminous flux luminaire  
677 lm



### Elektrisch

Strom (mA)	300	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser	60
Einbautiefe (mm)	93	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22		
Neigung (°)	30		



## Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207

Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467

Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W  
60.9160



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188

Installation Frame No Trim  
08.0166.00

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186



---

Continuous current power supply, 0/1-  
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W  
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-  
35W /  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



---

Installation Frame Trim  
08.0164.14



---

Installation Frame Trim  
08.0164.40