

Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Spot

Neues Produkt

03.9976.GL - Gold




LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	705
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10,5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		



Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16



Beam Angle:	16°
h(m)	E(lx) D(m)
1	8068 0.28
2	2017 0.56
3	896 0.84
4	504 1.12
5	323 1.40

Luminous flux luminaire
705 lm

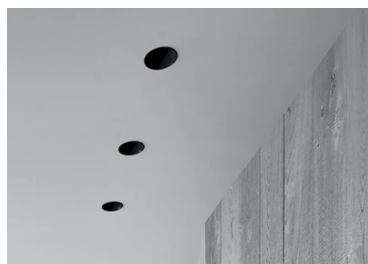

Elektrisch

Strom (mA)	300	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Gold	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser	60
Einbautiefe (mm)	93	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22		
Neigung (°)	30		

Note

Vorläufige Photometrien.



Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Spot



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Installation Frame Trim
08.0164.14

Installation Frame Trim
08.0164.40



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467

Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160



Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Installation Frame No Trim
08.0166.00

Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186