

Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Wide Flood

Neues Produkt

03.9913.GL - Gold




LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1305
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	15W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		



Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	51
Beam angle C90-270 (°)	51

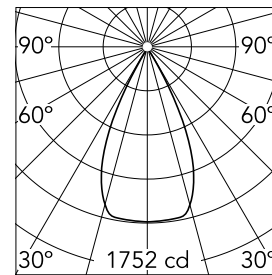

Beam Angle:	51°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	1752	0.95
	2	438	1.89
	3	195	2.84
	4	110	3.79
	5	70	4.74

Luminous flux luminaire
1305 lm

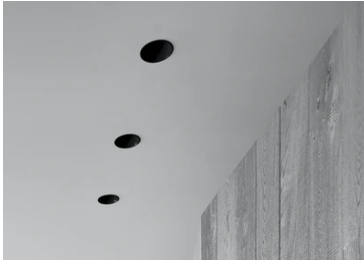

Elektrisch

Strom (mA)	400	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	91
Gewicht (kg)	0.22
Lichtfleckdurchmesser (mm)	60

Note

Bitte wählen Sie 300 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.



Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Wide Flood



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467

Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Continuous current power supply of
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
400/450/500/550/600/
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222

Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Installation Frame No Trim
08.0192.00



Non dimmable continuous current
power supply of 220/240V – 50/60Hz
with power current selected through
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –
22W
60.9160



Installation Frame Trim
08.0160.14



Installation Frame Trim
08.0160.40