


## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Medium

Neues Produkt

03.9942.40 - Weiss

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1530
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	24
Beam angle C90-270 (°)	24

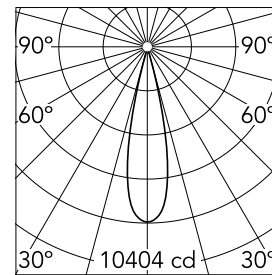

Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10404	0.42
2	2601	0.83
3	1156	1.25
4	650	1.67
5	416	2.09

Luminous flux luminaire  
1530 lm

### Elektrisch

Strom (mA)	500	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser90 (mm)	
Einbautiefe (mm)	111		
Gewicht (kg)	0.54		
Neigung (°)	35		



## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Medium



---

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188




---

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



---

Installation Frame Trim  
08.0165.40

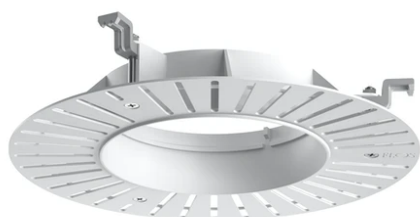

---

Installation Frame No Trim  
08.0167.00



---

Installation Frame Trim  
08.0165.14



---

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186



---

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439

---

Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467

---

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



---

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W  
60.9162