


## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Spot

Neues Produkt

## ■ 03.9941.14 - Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).  
Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1510             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Recessed         |
| Leistung (W)      | 18W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 15            |
| Beam angle C90-270 (°) | 15            |



Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 17438 0.27

2 4359 0.54

3 1938 0.82

4 1090 1.09

5 698 1.36

Luminous flux luminaire  
1510 lm

## Elektrisch

|             |                                                                                                                                                                                                   |                  |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Strom (mA)  | 500                                                                                                                                                                                               | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar     | Yes                                                                                                                                                                                               |                  |     |
| Treiber     | remote<br>Ausgeschlossen                                                                                                                                                                          |                  |     |
| Treiber-Typ | nicht<br>dimmbarer ,<br>Dimmable DALI<br>2, Elektronisch<br>dimmbar,<br>Electronic<br>dimmbare<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbare 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbare DALI,<br>Triac<br>Ohne |                  |     |

Treiber-Typ

## Notfall

## Physikalisch

|                  |             |                                 |     |
|------------------|-------------|---------------------------------|-----|
| Farbe            | Schwarz     | Drehung (°)                     | 355 |
| Ausrichtung      | einstellbar | Lichtfleckdurchmesser90<br>(mm) |     |
| Einbautiefe (mm) | 111         |                                 |     |
| Gewicht (kg)     | 0.54        |                                 |     |
| Neigung (°)      | 35          |                                 |     |



## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Spot



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W  
60.9162



Installation Frame Trim  
08.0165.40





---

Installation Frame Trim  
08.0165.14




---

Continuous current power supply of  
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /  
400/450/500/550/600/  
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.  
switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188

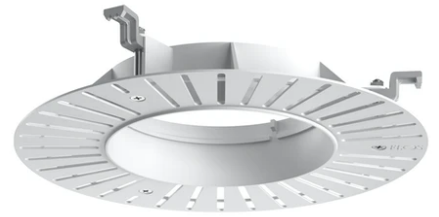


---

Installation Frame No Trim  
08.0167.00




---

Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186