



## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot

Neues Produkt

03.9980.06 - Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

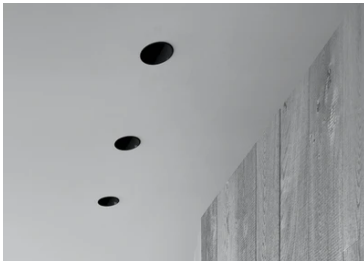


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	768
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Superstrahler
Strahlungswinkel (°)	9
Beam angle C90-270 (°)	9

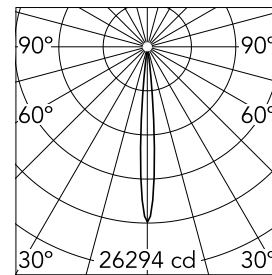

Beam Angle:	9°
h(m)	E(lx) D(m)
1	26294 0.16
2	6573 0.31
3	2922 0.47
4	1643 0.62
5	1052 0.78

Luminous flux luminaire  
768 lm

### Elektrisch

Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Chrom	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser90 (mm)	
Einbautiefe (mm)	111		
Gewicht (kg)	0.54		
Neigung (°)	35		



## Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot




---

Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467

---

Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207

---

Continuous current power supply  
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current  
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W  
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-  
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /  
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W  
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-  
40W / 1000/1050mA-42W  
60.9162




---


Continuous current power supply of  
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /  
400/450/500/550/600/  
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.  
switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188

---

Continuous current power supply of  
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550  
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y  
Dali 2  
60.9222

---

Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186

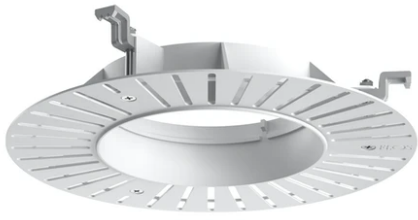

---

Installation Frame No Trim  
08.0167.00



---

Continuous current power supply, 0/1-  
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W  
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-  
35W /  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



---

Installation Frame Trim  
08.0165.40



---

Installation Frame Trim  
08.0165.14