


Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot

Neues Produkt

03.9980.GL - Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	764
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Superstrahler
Strahlungswinkel (°)	9
Beam angle C90-270 (°)	9



Beam Angle: 9°

h(m) E(lx) D(m)

1 26205 0.16

2 6551 0.31

3 2912 0.47

4 1638 0.62

5 1048 0.78

Luminous flux luminaire
764 lm

Elektrisch

Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht		

dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, Elektronisch
dimmbar,
Electronic
dimmbare
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbar 1-10 V,
Elektronisch
dimmbar DALI,
Triac
Ohne

Notfall

Physikalisch

Farbe	Gold	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser90	
Einbautiefe (mm)	111	(mm)	
Gewicht (kg)	0.54		
Neigung (°)	35		


Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

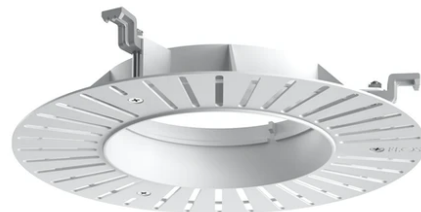

Installation Frame No Trim
08.0167.00



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply
 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
 / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
 24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
 / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
 40W / 1000/1050mA-42W
 60.9162

Installation Frame Trim
 08.0165.40

Installation Frame Trim
 08.0165.14



Continuous current power supply of
 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
 current selected through adjustable
 300 mA – 15W / 350 mA – 18W /
 400/450/500/550/600/
 650/700/750/800/850/900 mA – 15W.
 switch. 0/1-10V or push dimming
 60.9188