


Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot

Neues Produkt

■ 03.9985.14 - Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	802
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Superstrahler
Strahlungswinkel (°)	9
Beam angle C90-270 (°)	9



Beam Angle: 9°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	27621	0.16	
2	6905	0.31	
3	3069	0.47	
4	1726	0.62	
5	1105	0.78	

Luminous flux luminaire
802 lm

Elektrisch

Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser90 (mm)	
Einbautiefe (mm)	111		
Gewicht (kg)	0.54		
Neigung (°)	35		

Light Shadow Pro Ø 90 Adjustable Optic Super Spot



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Installation Frame Trim
08.0165.40



Installation Frame Trim
08.0165.14




Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

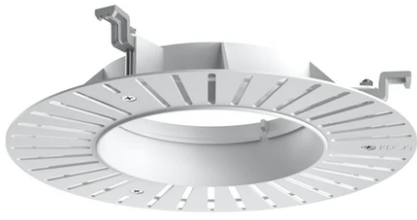

Installation Frame No Trim
08.0167.00



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W 60.9439



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming 60.9188



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467