



## Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Medium

Neues Produkt

03.9965.GL - Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

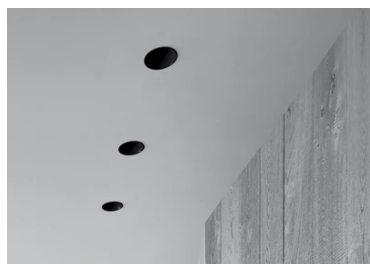


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1927
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25

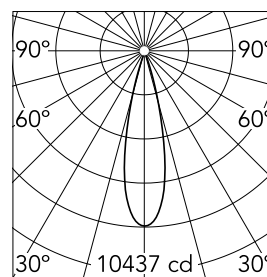

Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10437	0.44
2	2609	0.88
3	1160	1.31
4	652	1.75
5	417	2.19

Luminous flux luminaire  
1927 lm

### Elektrisch

Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	129
Gewicht (kg)	0.54
Lichtfleckdurchmesser (mm)	90

### Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

## Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Medium



Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467

Continuous current power supply  
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current  
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W  
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-  
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /  
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W  
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-  
40W / 1000/1050mA-42W  
60.9162

Installation Frame No Trim  
08.0193.00



Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimmable. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186

Non dimmable continuous current  
power supply of 24W, 110/277V –  
50/60Hz, with power current selected  
through adjustable 500 mA/600 mA  
switch  
60.9523

Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



---

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



---

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



---

Continuous current power supply of 25W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA – 25W /600mA – 30W /700/750/900 mA – 32W switch. 1-10V or push dimming, synchronisation cables not included.  
60.8533



---

Installation Frame Trim  
08.0161.40



---

Installation Frame Trim  
08.0161.14