



## Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood

Neues Produkt

03.9923.GL - Gold

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).  
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2095             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Recessed         |
| Leistung (W)      | 22W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |


### Optisch

Beleuchtungstyp  
LED-Typ  
Light distribution  
Optiktyp

Direkt  
LED-Anordnung  
Symmetrisch  
Scheinwerfer mit  
großem  
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)  
Beam angle C90-270 (°)

49°  
49°



Beam Angle: 49°

h(m) E(lx) D(m)

1 3428 0.91

2 857 1.82

3 381 2.74

4 214 3.65

5 137 4.56

Luminous flux luminaire  
2095 lm

### Elektrisch

Strom (mA)  
Dimmbar  
Treiber

600  
Yes  
remote  
Ausgeschlossen

Isolationsklasse III

Treiber-Typ

nicht  
dimmbarer ,  
Dimmable DALI  
2, Elektronisch  
dimmbar,  
Electronic  
dimmbare  
CASAMBI,  
Elektronisch  
dimmbare 1-10 V,  
Elektronisch  
dimmbare DALI,  
Triac  
Ohne

Notfall




### Physikalisch

Farbe  
Ausrichtung  
Einbautiefe (mm)  
Lichtfleckdurchmesser (mm)


Gold  
fest  
129  
90

### Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

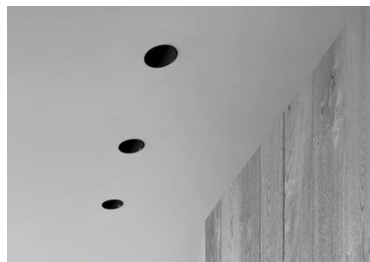

# Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood

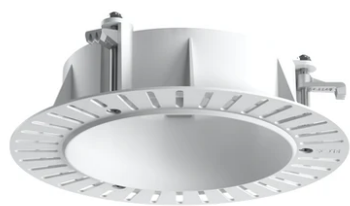

Installation Frame No Trim  
08.0193.00

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W 60.9439

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W 60.9162



Installation Frame Trim  
08.0161.40

Installation Frame Trim  
08.0161.14

Continuous current power supply of 25W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA – 25W /600mA – 30W /700/750/900 mA – 32W switch. 1-10V or push dimming, synchronisation cables not included. 60.8533




---

Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207

---

Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467

---

Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186




---

Non dimmable continuous current  
power supply of 24W, 110/277V –  
50/60Hz, with power current selected  
through adjustable 500 mA/600 mA  
switch  
60.9523

---

Continuous current power supply of  
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550  
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y  
Dali 2  
60.9222