



Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood


Neues Produkt

03.9963.06 - Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen


Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1919
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

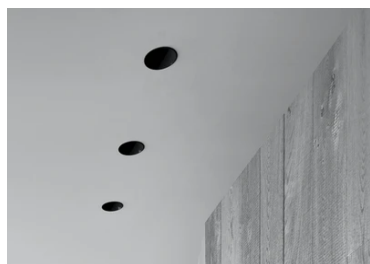

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt
LED-Typ LED-Anordnung
Light distribution Symmetrisch
Optiktyp Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel


Strahlungswinkel (°) 47
Beam angle C90-270 (°) 47

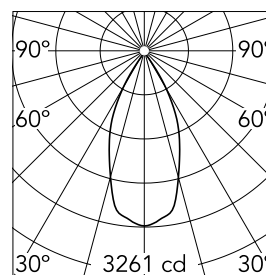

Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3261	0.87
2	815	1.73
3	362	2.60
4	204	3.46
5	130	4.33

Luminous flux luminaire
1919 lm



Elektrisch

Strom (mA) 600
Dimmbar Yes
Treiber remote
 Ausgeschlossen
Treiber-Typ nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac

Isolationsklasse III

Notfall


Ohne

Physikalisch

Farbe Chrom
Ausrichtung fest
Einbautiefe (mm) 129
Gewicht (kg) 0.54
Lichtfleckdurchmesser (mm) 90

Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.



Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood



Non dimmable continuous current power supply of 24W, 110/277V – 50/60Hz, with power current selected through adjustable 500 mA/600 mA switch
60.9523



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Installation Frame Trim
08.0161.14




Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Installation Frame Trim
08.0161.40



Continuous current power supply of 25W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA – 25W / 600mA – 30W / 700/750/900 mA – 32W switch. 1-10V or push dimming, synchronisation cables not included.
60.8533

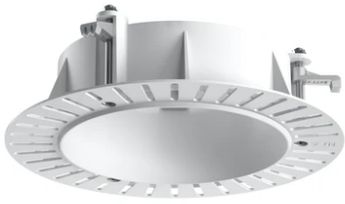

Installation Frame No Trim
08.0193.00



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207