



Light Supply Wall-Washer No Trim Dimmable

■ 03.6628.06.DA - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.

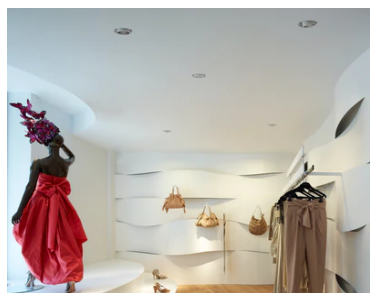


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1967
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	35
Beam angle C90-270 (°)	50

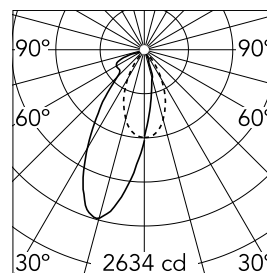

Beam Angle:	35°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2634	0.70	
2	658	1.40	
3	293	2.10	
4	165	2.79	
5	105	3.49	

Luminous flux luminaire
1967 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Supply Wall-Washer No Trim Dimmable



Pre-installation frame
08.8137.00

Soft Architecture installation plate
SA.6615.1