

Light Tube Covered 1500 mm

Neues Produkt

03.8422.40 - Weiss


LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtm diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen. Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit...

LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtm diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2.

Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen.

Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende.

Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

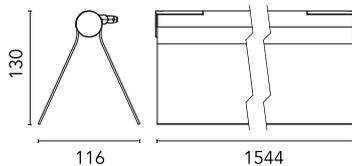


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1351
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	50
Beam angle C90-270 (°)	116



Beam Angle:	50°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	900	0.94	
2	225	1.87	
3	100	2.81	
4	56	3.74	
5	36	4.68	

Luminous flux luminaire
1351 lm



Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	1500

Light Tube Covered 1500 mm



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395



DALI 12-48V Dimmer
60.9678



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607



LED power supply source for remote
installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170