

## Light Tube Covered 1500 mm

Neues Produkt

### 03.8425.40 - Weiss



LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtem diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen. Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende. Jedes Leuchtelelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit...

LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtem diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2.

Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen.

Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende.

Jedes Leuchtelelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

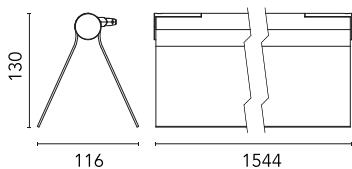


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1483
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	50
Beam angle C90-270 (°)	116

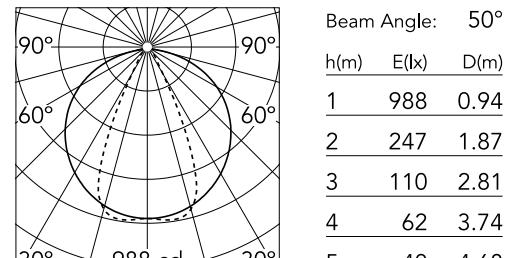

Luminous flux luminaire  
1483 lm

### Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Notfall	Ausgeschlossen
Isolationsklasse	Ohne III

### Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	1500

## Light Tube Covered 1500 mm



DALI 12-48V Dimmer  
60.9678



LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)  
60.9607



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation  
60.9392



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer  
60.9395



LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac  
60.9170



LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac  
60.8919