

## Light Tube Ø 30 Direct 1200 mm On Board Dimmer

■ 03.8101.14 - Schwarz

LED-Modul für diffuses Licht zur Installation in das System Infra-Structure.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1892             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 30W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |


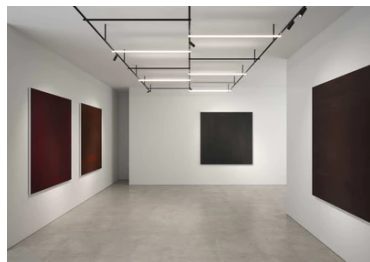
## Optisch

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt      |
| LED-Typ                | Top LED     |
| Light distribution     | Symmetrisch |
| Optiktyp               | Streulicht  |
| Strahlungswinkel (°)   | 106         |
| Beam angle C90-270 (°) | 106         |



Beam Angle DIR: 150°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 464   | 7.49  |
| 2    | 116   | 14.98 |
| 3    | 52    | 22.47 |
| 4    | 29    | 29.96 |
| 5    | 19    | 37.45 |

Luminous flux luminaire  
1892 lm

## Elektrisch

|              |                |                  |     |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 48.00          | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes            |                  |     |
| Treiber      | remote         |                  |     |
|              | Ausgeschlossen |                  |     |
| Treiber-Typ  | Integrierter   |                  |     |
|              | Dimmer         |                  |     |
| Notfall      | Ohne           |                  |     |

## Physikalisch

|              |         |
|--------------|---------|
| Farbe        | Schwarz |
| Ausrichtung  | fest    |
| Gewicht (kg) | 1       |
| Länge (mm)   | 1244    |

## Note

Befestigungselemente 0 bis 90 Grad drehbar, mit magnetischer Verbindung und mechanischem Sicherheitsbolzen für die Querverbindung zweier Streben. Die Light Tubes werden nur über ein Ende versorgt und geben über die andere Seite keinen Strom ab. Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

