



Micro Spot

Neues Produkt

03.2221.40A - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	207
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch



Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	775	0.51
2	194	1.02
3	86	1.54
4	48	2.05
5	31	2.56

Luminous flux luminaire
207 lm

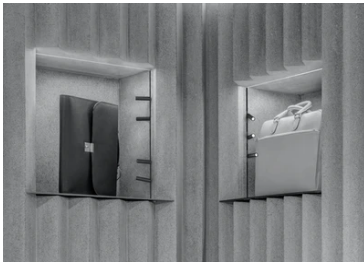

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI
Notfall Isolationsklasse	Ohne III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser24 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	
Gewicht (kg)	0.03	Länge (mm) 41
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	267	



Micro Spot



Honeycomb
08.0190.14