



## Micro Spot

Neues Produkt

### 03.2225.14A - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 183              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 3W    | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 31            |
| Beam angle C90-270 (°) | 31            |



Beam Angle: 31°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 538   | 0.54 |
| 2    | 134   | 1.09 |
| 3    | 60    | 1.63 |
| 4    | 34    | 2.17 |
| 5    | 22    | 2.72 |

Luminous flux luminaire  
183 lm

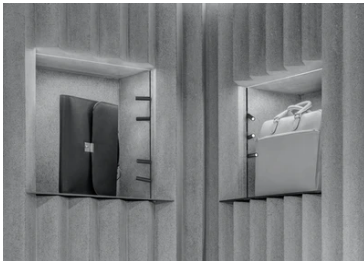

## Elektrisch

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmbar          | Yes                                                                                                                                        |
| Treiber          | remote                                                                                                                                     |
| Treiber-Typ      | Ausgeschlossen<br>Elektronisch,<br>Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbare 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbare DALI |
| Notfall          | Ohne                                                                                                                                       |
| Isolationsklasse | III                                                                                                                                        |

## Physikalisch

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser24 |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |
| Gewicht (kg) | 0.03        | Länge (mm)              |
| Neigung (°)  | 90          |                         |
| Drehung (°)  | 267         |                         |



## Micro Spot



---

Honeycomb  
08.0190.14