



Micro Spot

Neues Produkt

03.2227.40A - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

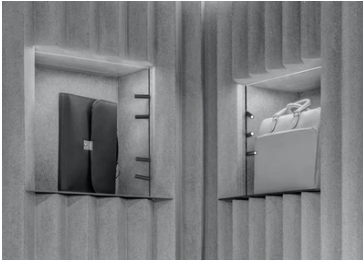


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	217
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	31
Beam angle C90-270 (°)	30



Luminous flux luminaire
217 lm

Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	639	0.54
2	160	1.09
3	71	1.63
4	40	2.17
5	26	2.72

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI
Notfall Isolationsklasse	Ohne III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ²⁴ (mm)	
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	41
Gewicht (kg)	0.03		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	267		

Micro Spot



Honeycomb
08.0190.14