



Spot 50 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8032.40ACB - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

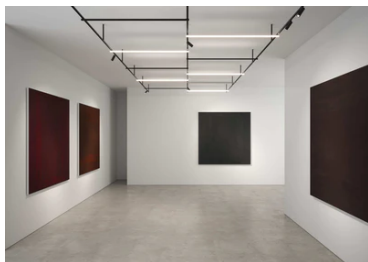


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	205
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.57



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	977	0.47
2	244	0.94
3	109	1.41
4	61	1.88
5	39	2.35

Luminous flux luminaire
205 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ²⁴	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

