



Spot 50 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8033.40ACB - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

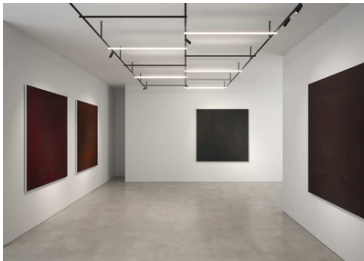


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	212
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.89



Beam Angle: 26°

h(m) E(lx) D(m)

1 1012 0.47

2 253 0.94

3 112 1.41

4 63 1.88

5 40 2.35

Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ²⁴	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

