

Spot 50 Dali Version

■ 03.8033.14ADA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	212
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		


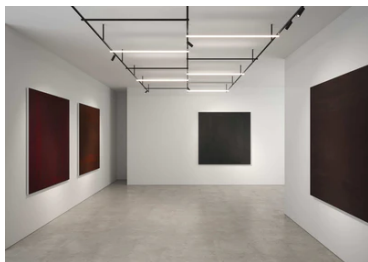
Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.89



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1012	0.47
2	253	0.94
3	112	1.41
4	63	1.88
5	40	2.35

Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)**Elektrisch**

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser24	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

