


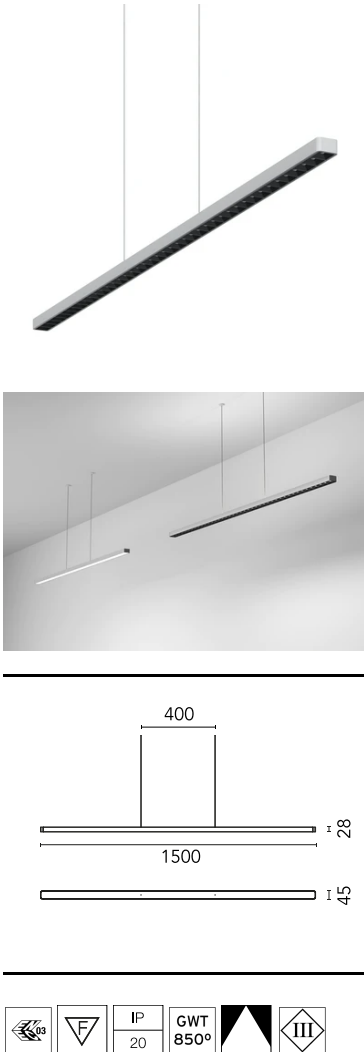

Super Line Pro Up&Down

Neues Produkt

03.9560.02 - Grau


LED Leuchte für direkte oder indirekte Grundbeleuchtung mit einem unverwechselbar minimalistischen und kompakten Design, für die Installation als Hängeleuchte. Stromversorgung in den verschiedenen Einbausystemen inklusive, separat zu bestellen. Die Auswahl der Einheit mit der höchsten Intensität Up oder Down erfolgt in den Einspeisungssets, die über eine Vorrichtung mit zwei unabhängigen Ausgängen verfügen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	6126
Leistung (W)	58W	Halterungen	Aufhängung
Systemleistung (W)	60	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	80
Beam angle C90-270 (°)	80
Beam angle ind (°)	110
Beam angle ind C90-270 (°)	110
UGRL	17
Effizienz (lm/W)	102.1



Luminous flux luminaire
6126 lm

Beam Angle:	80°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2367	1.68
2	592	3.36
3	263	5.04
4	148	6.72
5	95	8.40

Elektrisch

Spannung (V)	55.80	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Grau
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.45
Länge (mm)	1500
Lebensdauer (L70 B10)	L80B50


Note

UGR<19 & cd/m2 @ 65°<3000 workplace optimised. kabel 4,25 m

Super Line Pro Up&Down




Recessed Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0641.14




Surface Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0640.40



Remote Power Supply Kit. Non
Dimmable/Dali Version
08.0642.40

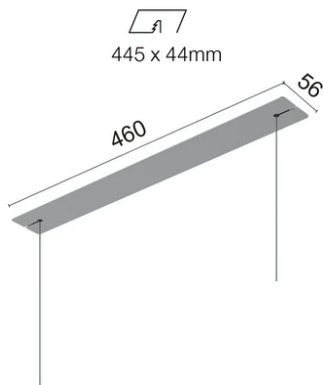


Recessed Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0641.40




Surface Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0640.14



Remote Power Supply Kit. Non
Dimmable/Dali Version
08.0642.02



Surface Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0640.02

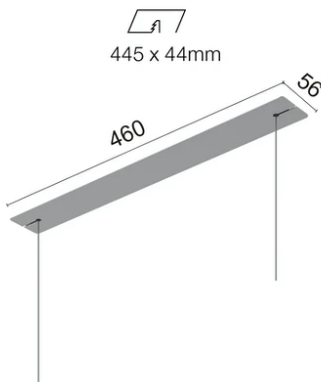

Recessed Kit. Non Dimmable/Dali
Version
08.0641.02



Remote Power Supply Kit. Non
Dimmable/Dali Version
08.0642.14