



■ 03.9560.14 - Schwarz

Hauptspezifikationen

Optisch

Beam Angle: 80°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2367	1.68
2	592	3.36
3	263	5.04
4	148	6.72
5	95	8.40

Elektrisch

Spannung (V)	55.80	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch dimmbar DALI		


Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.45
Länge (mm)	1500
Lebensdauer (L70 B10)	L80B50

Note

UGR<19 & cd/m² @ 65°<3000 workplace optimised. kabel 4,25 m

Super Line Pro Up&Down

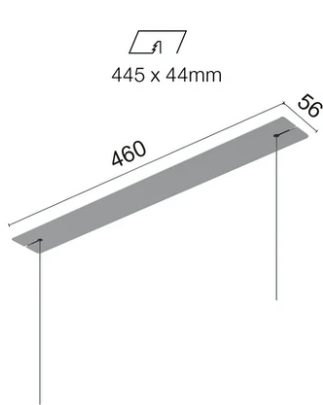


Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.02



Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.14




Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.14

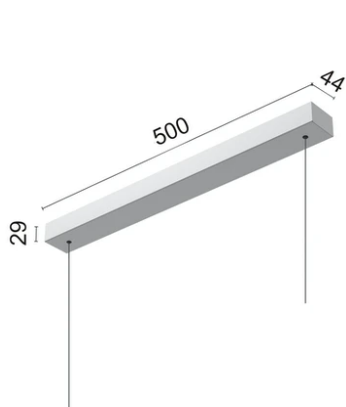


Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.40



Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.40

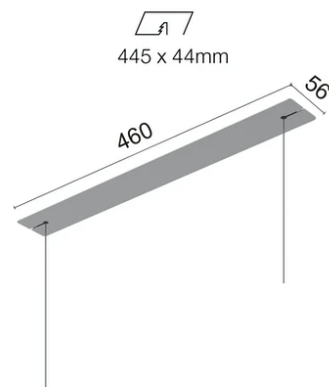


Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.40

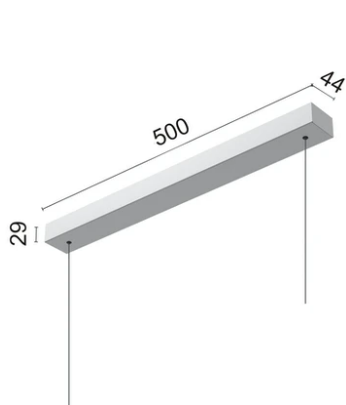

Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.14



Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.02

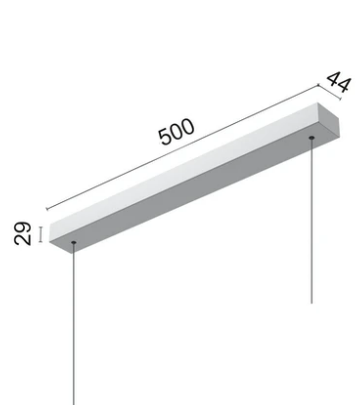

Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.02