

Super Line Pro Up&Down

Neues Produkt

03.9561.14 - Schwarz


LED Leuchte für direkte oder indirekte Grundbeleuchtung mit einem unverwechselbar minimalistischen und kompakten Design, für die Installation als Hängeleuchte. Stromversorgung in den verschiedenen Einbausystemen inklusive, separat zu bestellen. Die Auswahl der Einheit mit der höchsten Intensität Up oder Down erfolgt in den Einspeisungssets, die über eine Vorrichtung mit zwei unabhängigen Ausgängen verfügen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	7301
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Aufhängung
Leistung (W)	60W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	80
Beam angle C90-270 (°)	80
Beam angle ind (°)	110
Beam angle ind C90-270 (°)	110
UGRL	14



Beam Angle:	80°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2275	1.68	
2	569	3.36	
3	253	5.04	
4	142	6.72	
5	91	8.40	

Luminous flux luminaire
7301 lm

Elektrisch

Spannung (V)	55,80	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.45
Länge (mm)	1500


Note

UGR<19 & cd/m2 @ 65°<3000 workplace optimised. kabel 4,25 m

Super Line Pro Up&Down



Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.14




Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.14



Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.14




Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.40

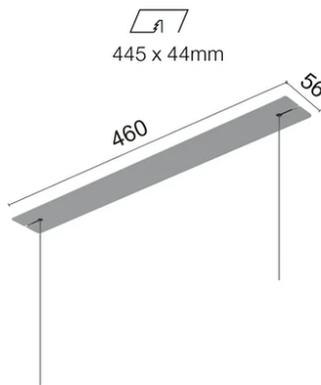


Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.02



Remote Power Supply Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0642.02



Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.02



Surface Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0640.40



Recessed Kit. Non Dimmable/Dali Version
08.0641.40