

Suspension Cone Ø 400

Neues Produkt

03.8441.40 - Weiss

Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.


Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2270
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	41W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	63
Beam angle C90-270 (°)	63



Beam Angle: 63°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1953	1.22
2	488	2.43
3	217	3.65
4	122	4.86
5	78	6.08


Luminous flux luminaire
2270 lm

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Notfall	Ausgeschlossen
Isolationsklasse	Ohne
	III

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Lichtfleckdurchmesser (mm)	400

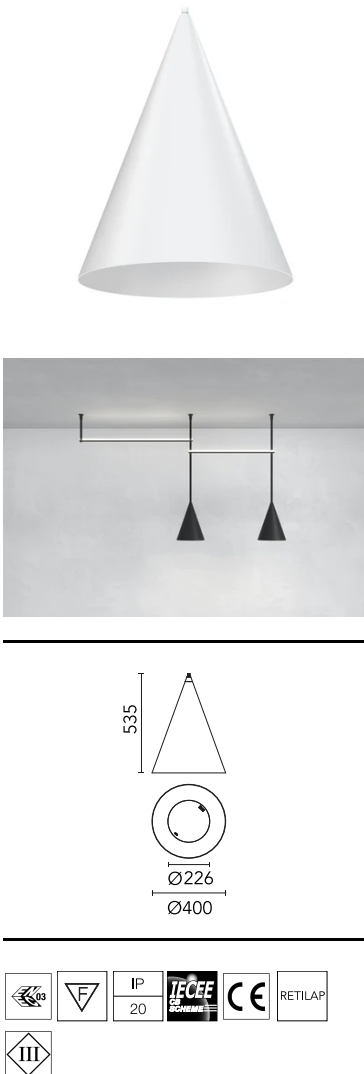

Suspension Cone Ø 400



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395



DALI 12-48V Dimmer
60.9678



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607



LED power supply source for remote
installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170