



## The Fast Track Recessed Profile

### ■ 06.1850.14 - Schwarz

Elektromechanisches Profil für den Einbau in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Abdeckungen sind getrennt zu bestellen. Feste oder einstellbare Befestigungs-Kits sind verfügbar (Option). Die Kits für die Deckenbefestigung ermöglichen eine Installation ohne Erfordernis von TC-Aluminiumprofilen für die Befestigung.

### Hauptspezifikationen


<b>Halterungen</b>	Recessed
<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung

### Elektrisch

<b>Spannung (V)</b>	48.00
<b>Treiber</b>	remote Ausgeschlossen
<b>Notfall</b>	Ohne

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht (kg)</b>	2.8
<b>Länge (mm)</b>	1000

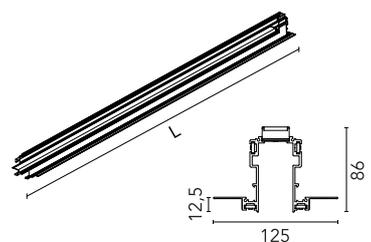

## The Fast Track Recessed Profile



---

Adjustable ceiling kit. 2 unit kit  
08.8867.14



---

LED Power Supply Source for remote  
installation. 48V/320W. 100/240 Vac  
60.8919



---

LED Power Supply Source for remote  
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac  
(200W)  
60.9607



---

Fixed ceiling kit. 2 unit kit  
08.8866.14