



The Fast Track Recessed Profile

■ 06.1851.14 - Schwarz

Elektromechanisches Profil für den Einbau in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Strom- und Verbindungsleitung müssen separat bestellt werden. Die Abdeckungen sind getrennt zu bestellen. Feste oder einstellbare Befestigungs-Kits sind verfügbar (Option). Die Kits für die Deckenbefestigung ermöglichen eine Installation ohne Erfordernis von TC-Aluminiumprofilen für die Befestigung.

Hauptspezifikationen


Halterungen	Recessed
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	48.00
Treiber	remote
Notfall	Ausgeschlossen Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	4.2
Länge (mm)	1500

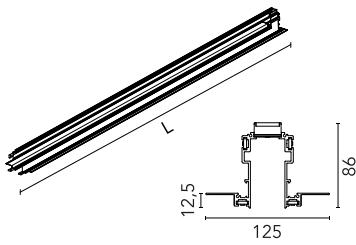

The Fast Track Recessed Profile



Adjustable ceiling kit. 2 unit kit
08.8867.14



LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607



LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



Fixed ceiling kit. 2 unit kit
08.8866.14