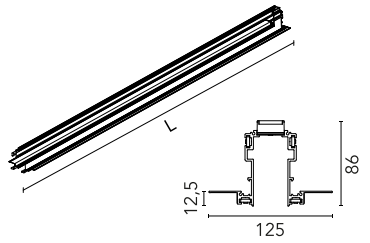

The Fast Track Recessed Profile

06.1852.14 - Schwarz

Elektromechanisches Profil für den Einbau in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Abdeckungen sind getrennt zu bestellen. Feste oder einstellbare Befestigungs-Kits sind verfügbar (Option). Die Kits für die Deckenbefestigung ermöglichen eine Installation ohne Erfordernis von TC-Aluminiumprofilen für die Befestigung.

Hauptspezifikationen

Halterungen	Recessed
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	48.00
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	5.6
Länge (mm)	2000

The Fast Track Recessed Profile

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607

Adjustable ceiling kit. 2 unit kit
08.8867.14

LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919

Fixed ceiling kit. 2 unit kit
08.8866.14