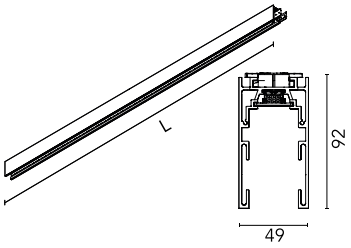

The Fast Track Surface Profile

06.1860.40 - Weiss

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungskit für feste Decke.

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden.
Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungskit für feste Decke.

Hauptspezifikationen

Halterungen	Oberfläche
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	48.00
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Weiss
Gewicht (kg)	2.8
Länge (mm)	1000

The Fast Track Surface Profile

LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607