

## The Running Magnet Suspension Up&Down Feed Unit Profile

### 06.1618.14A - Schwarz

Elektromechanische Schiene für hängende Anlagen. Die geraden Elemente der Up&Down-Ausführung besitzen indirekte LED-Beleuchtung am oberen Teil des Profils, deren Spannungsversorgung über den allgemeinen oder eine separaten Anschluss erfolgen kann. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.


Elektromechanische Schiene für hängende Anlagen. Die geraden Elemente der Up&Down-Ausführung besitzen indirekte LED-Beleuchtung am oberen Teil des Profils, deren Spannungsversorgung über den allgemeinen oder eine separaten Anschluss erfolgen kann. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.

### Hauptspezifikationen

|                           |       |                        |                  |
|---------------------------|-------|------------------------|------------------|
| <b>Leuchtenkategorie</b>  | LED   | <b>Nettolumen (lm)</b> | 2531             |
| <b>Leistung (W)</b>       | 25.2W | <b>Halterungen</b>     | Aufhängung       |
| <b>Systemleistung (W)</b> | 26.8  | <b>Umgebung</b>        | Innenbeleuchtung |
| <b>CCT (K)</b>            | 3000K |                        |                  |
| <b>CRI</b>                | 90    |                        |                  |

### Optisch

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>        | Indirekt    |
| <b>LED-Typ</b>                | Top LED     |
| <b>Light distribution</b>     | Symmetrisch |
| <b>Strahlungswinkel (°)</b>   | 98          |
| <b>Beam angle C90-270 (°)</b> | 91          |
| <b>Effizienz (lm/W)</b>       | 94.44       |



Beam Angle: 91°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 1091  | 2.05  |
| 2    | 273   | 4.10  |
| 3    | 121   | 6.15  |
| 4    | 68    | 8.20  |
| 5    | 44    | 10.25 |

Luminous flux luminaire  
2531 lm

### Elektrisch

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spannung (V)</b>     | 24.00                                                                                               |
| <b>Treiber</b>          | remote<br>Ausgeschlossen                                                                            |
| <b>Treiber-Typ</b>      | nicht<br>dimmbarer ,<br>Electronic<br>dimmbable<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbar DALI<br>Ohne |
| <b>Notfall</b>          | Ohne                                                                                                |
| <b>Isolationsklasse</b> | III                                                                                                 |

### Physikalisch

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Farbe</b>                 | Schwarz |
| <b>Gewicht (kg)</b>          | 8.70    |
| <b>Länge (mm)</b>            | 3000    |
| <b>Lebensdauer (L70 B10)</b> | L80B50  |

### Note

Einspeisungsprofile mit Abdeckungen. Alle geraden Einspeisungs- oder Zwischenelemente mit Zubehör für den Netzanschluss (4,2 m langes Netzkabel) und Deckenaufhängung (4 m langes Stahlseil). Indirekte Beleuchtung lässt sich über einen eigenen Stromkreis regeln. Dieser ist über einen gesonderten Driver zu versorgen, der im Fall einer DALI-Anlage mit einem DALI-Zusatzregler (separate Bestellung) ausgestattet sein muss. 90° Winkel in der gleichen Ebene (symmetrisches Element für Links- und Rechtswinkel), erhältlich, Nicht für die Einspeisung ausgestattet. Die Ecken der Hängeausführungen von Running Magnet 2.0 besitzen keine indirekte Beleuchtung. The inner part of the profile is always supplied in black.


# The Running Magnet Suspension Up&Down Feed Unit Profile




Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V. 60W 60.9089



LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V. 60.9352

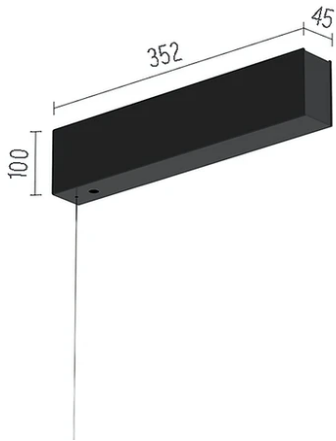

DALI controller and 24V/185W equipment to supply and control both the direct and indirect lighting, included 08.8886.14.DA

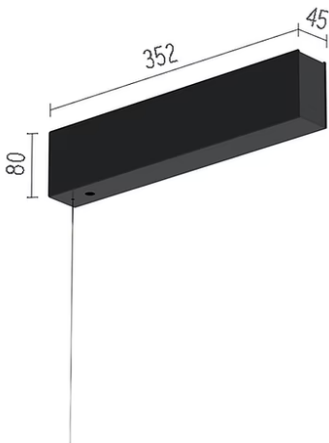

Surface power supply for direct and indirect lighting with housing for the driver 08.8886.14



Dimmable DALI control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included 60.8635



Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V. 120W 60.9407



Recessed power supply rose



Surface rose

