

The Tracking Power Recessed Profile

06.1800.14 - Schwarz

Dreiphasen-Schiene mit minimaler Auswirkung auf die Architektur (15 mm) für den Einbau in Gipskartondecken.

Hauptspezifikationen

Halterungen	Decke, eingebaut
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	220.00
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	I

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	1.15
Länge (mm)	1000

Note

90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente für linke und rechte Ecken) erhältlich. Zum Verbinden mehrerer Profile wird ein Verbindungsstück benötigt. Versorgungsanschlüsse für die Installation auf der linken oder rechten Seite erhältlich. Versorgungsanschlüsse inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Flügel des Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus Aluminium auf der Gipskartonoberfläche angeschraubt. Der Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional) ermöglicht die Installation ohne Aluminium-Befestigungsprofile. Empfohlen für Anwendungen, bei denen zuerst das Tracking Power Profil und anschließend die absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use two units per metre.

IP 20 | RETILAP | GWT 850°

The Tracking Power Recessed Profile

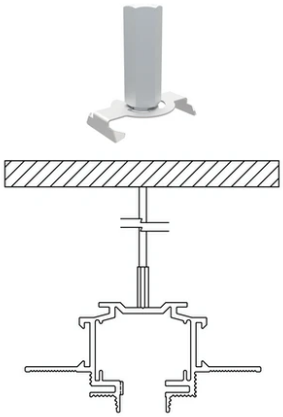

Adjustable Ceiling Kit. 2 Unit kit
08.8439.14