



UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

09.7311.40 - Weiss

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den Versionen 40 sind der Schienenadapter, der Arm und der Hinterkopf schwarz.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2916
Leistung (W)	35.3W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Strahler
12
12



Beam Angle: 12°

h(m) E(lx) D(m)

1	33284	0.21
2	8321	0.41
3	3698	0.62
4	2080	0.83
5	1331	1.03

Luminous flux luminaire
2916 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Strom (mA)
Dimmbar
Treiber

50/60
220-240V
940
Yes
Integriert

Treiber-Typ
Notfall
Isolationsklasse

Integrierter Dimmer
Ohne
II

Physikalisch




Farbe
Ausrichtung
Gewicht (kg)
Neigung (°)
Drehung (°)

Weiss
einstellbar
0.98
90
360

Lichtfleckdurchmesser75
(mm)

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.

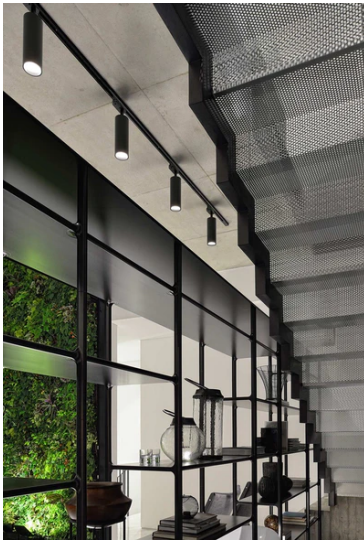

UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer



Screening Crosspiece
08.9108.00



Flood Lens
08.9110.00



Honeycomb
08.9107.00



Snoot Shielding Cone
08.9111.00



Elliptical Lens
08.9109.00