UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

09.7316.40 - Weiss

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den Versionen 40 sind der Schienenadapter, der Arm und der Hinterkopf schwarz.

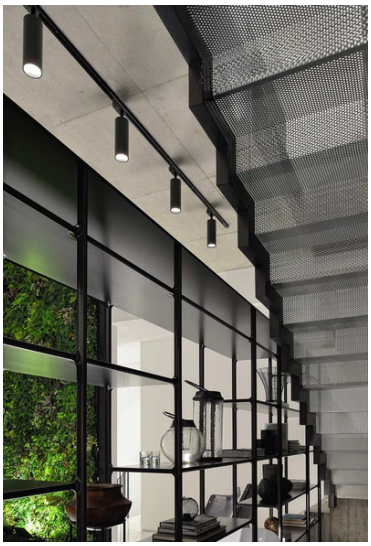



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	80
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	3321
Leistung (W)	35.3W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	37
Beam angle C90-270 (°)	37



Luminous flux luminaire
3321 lm

Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8957	0.66
2	2239	1.32
3	995	1.98
4	560	2.65
5	358	3.31

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Treiber-Typ**	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	940	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	75
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.98		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.

UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

Honeycomb
08.9107.00

Elliptical Lens
08.9109.00

Screening Crosspiece
08.9108.00

Flood Lens
08.9110.00

Snoot Shielding Cone
08.9111.00