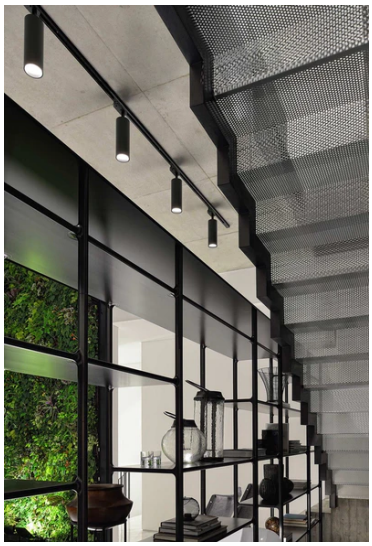



UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

09.7318.40 - Weiss

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den Versionen 40 sind der Schienenadapter, der Arm und der Hinterkopf schwarz.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	2941
Leistung (W)	35.3W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	37
Beam angle C90-270 (°)	37



Luminous flux luminaire
2941 lm

Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7934	0.66
2	1983	1.32
3	882	1.98
4	496	2.65
5	317	3.31

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Treiber-Typ**	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	940	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	75
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.98		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.

IP 20 · RETILAP · GWT 850°

UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

Snoot Shielding Cone
08.9111.00

Screening Crosspiece
08.9108.00

Elliptical Lens
08.9109.00

Honeycomb
08.9107.00

Flood Lens
08.9110.00