

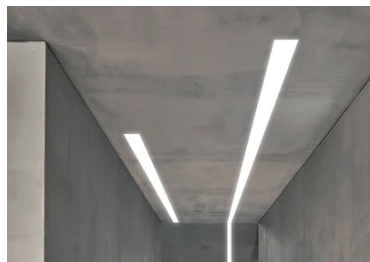


## In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting Dali

■ N10S113G30BDA - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




### Caractéristiques principales

|                        |         |                      |                  |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| <b>Catégorie lampe</b> | LED     | <b>Fixations</b>     | surface          |
| <b>Puissance (W)</b>   | 25.5W/m | <b>Environnement</b> | pour l'intérieur |
| <b>CCT (K)</b>         | 3000K   |                      |                  |
| <b>IRC</b>             | 80      |                      |                  |
| <b>Lumen net (lm)</b>  | 3111    |                      |                  |

### Optique

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Type d'éclairage</b>       | Direct          |
| <b>type de LED</b>            | Top LED         |
| <b>Light distribution</b>     | Symétrique      |
| <b>Type d'optique</b>         | Lumière diffuse |
| <b>angle de faisceau (°)</b>  | 103             |
| <b>Beam angle C90-270 (°)</b> | 107             |

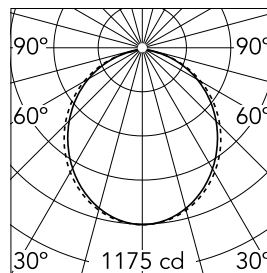

Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 1175 2.54

2 294 5.07

3 131 7.61

4 73 10.14

5 47 12.68

Luminous flux lumineaire  
3111 lm

### Electrique

|                       |                               |                           |   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Fréquence (Hz)</b> | 50/60                         | <b>Classe d'isolation</b> | I |
| <b>Dimmable</b>       | Oui                           |                           |   |
| <b>Driver</b>         | intégré                       |                           |   |
| <b>Type de driver</b> | Electronique<br>dimmable DALI |                           |   |
| <b>Urgence</b>        | Sans                          |                           |   |

### Physique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Coloris</b>       | Blanc |
| <b>Orientation</b>   | fixe  |
| <b>Poids (kg)</b>    | 7.40  |
| <b>Longueur (mm)</b> | 1125  |

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting Dali



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40