

## In-Finity 100 Surface 4000K General Lighting

## ■ N10S054G14B - Noir


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

## Caractéristiques principales

|                 |         |               |                  |
|-----------------|---------|---------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED     | Fixations     | surface          |
| Puissance (W)   | 25,5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 4000K   |               |                  |
| IRC             | 80      |               |                  |
| Lumen net (lm)  | 1689    |               |                  |

## Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 103             |
| Beam angle C90-270 (°) | 107             |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 638 2.54

2 160 5.07

3 71 7.61

4 40 10.14

5 26 12.68

Luminous flux luminaire  
1689 lm

## Electrique





|                |              |                    |   |
|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60        | Classe d'isolation | I |
| Dimmable       | Non          |                    |   |
| Driver         | intégré      |                    |   |
| Type de driver | non dimmable |                    |   |
| Urgence        | Sans         |                    |   |

## Physique

|               |      |
|---------------|------|
| Coloris       | Noir |
| Orientation   | fixe |
| Poids (kg)    | 4    |
| Longueur (mm) | 565  |

## Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

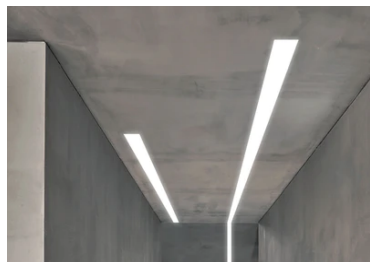

## In-Finity 100 Surface 4000K General Lighting



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS