

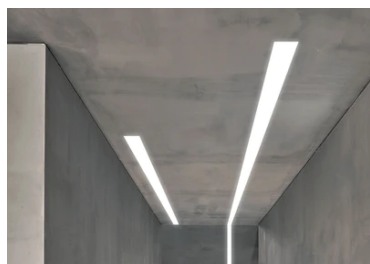


## In-Finity 100 Surface Emergency 3000K General Lighting

■ N10SEM3G30B - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



100  
96

### Caractéristiques principales

|                        |         |                      |                  |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| <b>Catégorie lampe</b> | LED     | <b>Environnement</b> | pour l'intérieur |
| <b>Puissance (W)</b>   | 25.5W/m |                      |                  |
| <b>CCT (K)</b>         | 3000K   |                      |                  |
| <b>IRC</b>             | 80      |                      |                  |
| <b>Fixations</b>       | surface |                      |                  |

### Optique

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Type d'éclairage</b>   | Direct          |
| <b>type de LED</b>        | Top LED         |
| <b>Light distribution</b> | Symétrique      |
| <b>Type d'optique</b>     | Lumière diffuse |

### Electrique

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Dimmable</b>           | Non          |
| <b>Driver</b>             | intégré      |
| <b>Type de driver</b>     | non dimmable |
| <b>Urgence</b>            | Sans         |
| <b>Classe d'isolation</b> | I            |

### Physique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Coloris</b>       | Blanc |
| <b>Orientation</b>   | fixe  |
| <b>Poids (kg)</b>    | 8.20  |
| <b>Longueur (mm)</b> | 1400  |

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 100 Surface Emergency 3000K General Lighting



5



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40



5



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS