




## In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K General Lighting

### ■ N10U164G14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.


### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	6745
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	38.5W/m	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

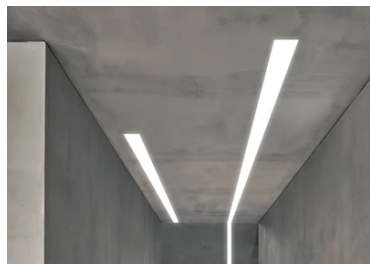

### Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107

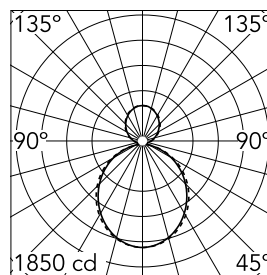

Beam Angle DIR: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1850	2.54
2	462	5.07
3	206	7.61
4	116	10.14
5	74	12.68

Luminous flux luminaire  
6745 lm



### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		
Urgence	Sans		

### Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	16.20
Longueur (mm)	1690

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K General Lighting



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS



Power supply rose  
08.0031.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00