




## In-Finity 35 Recessed Trim Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser

### ■ N35TFC4U14B - Noir

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

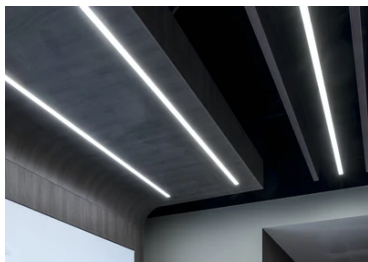


### Caractéristiques principales

|                 |       |                |                  |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1     | Lumen net (lm) | 1107             |
| Catégorie lampe | LED   | Fixations      | Encastré trim    |
| Puissance (W)   | 22.5W | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 4000K |                |                  |
| IRC             | 80    |                |                  |

### Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 76              |
| Beam angle C90-270 (°) | 64              |



Luminous flux luminaire  
1107 lm

Beam Angle: 75°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 717   | 1.25 |
| 2    | 179   | 2.50 |
| 3    | 80    | 3.76 |
| 4    | 45    | 5.01 |
| 5    | 29    | 6.26 |

### Electrique

|                |              |                    |      |
|----------------|--------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60        | Urgence            | Sans |
| Tension (V)    | 220.00       | Classe d'isolation | I    |
| Dimmable       | Non          |                    |      |
| Driver         | intégré      |                    |      |
| Type de driver | non dimmable |                    |      |

### Physique

|                                |      |               |     |
|--------------------------------|------|---------------|-----|
| Coloris                        | Noir | Longueur (mm) | 568 |
| Orientation                    | fixe |               |     |
| Trim                           | yes  |               |     |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 120  |               |     |
| Poids (kg)                     | 3.16 |               |     |

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 35 Recessed Trim Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour White)  
08.9051.40



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0112.00



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9051.02



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Black)  
08.9051.NS