




## In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting Dali

### ■ N35S163G02BDA - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

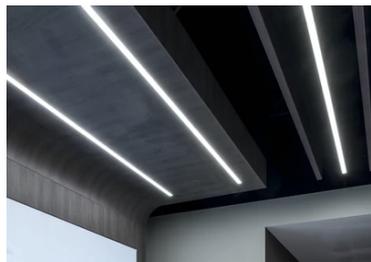

18  
31  
35  
38




### Caractéristiques principales

|                 |       |                |                  |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1     | Lumen net (lm) | 1972             |
| Catégorie lampe | LED   | Fixations      | surface          |
| Puissance (W)   | 35.5W | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 3000K |                |                  |
| IRC             | 80    |                |                  |

### Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 110             |
| Beam angle C90-270 (°) | 110             |



|             |       |       |  |
|-------------|-------|-------|--|
| Beam Angle: | 107°  |       |  |
| h(m)        | E(lx) | D(m)  |  |
| 1           | 725   | 2.63  |  |
| 2           | 181   | 5.26  |  |
| 3           | 81    | 7.90  |  |
| 4           | 45    | 10.53 |  |
| 5           | 29    | 13.16 |  |

Luminous flux luminaire  
1972 lm

### Electrique

|                |                               |                    |      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60                         | Urgence            | Sans |
| Tension (V)    | 220.00                        | Classe d'isolation | I    |
| Dimmable       | Oui                           |                    |      |
| Driver         | intégré                       |                    |      |
| Type de driver | Electronique<br>dimmable DALI |                    |      |

### Physique

|               |              |
|---------------|--------------|
| Coloris       | Gris Anodisé |
| Orientation   | fixe         |
| Poids (kg)    | 3.84         |
| Longueur (mm) | 1690         |

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 35 mm  
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour White)  
08.9050.40



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0109.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9050.02



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour Black)  
08.9050.NS