

## In-Finity 35 Surface 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

■ N35S143U30BDA - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

## Caractéristiques principales

|                 |       |                |                  |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1     | Lumen net (lm) | 1278             |
| Catégorie lampe | LED   | Fixations      | surface          |
| Puissance (W)   | 28W   | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 3000K |                |                  |
| IRC             | 80    |                |                  |

## Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 76              |
| Beam angle C90-270 (°) | 64              |



Beam Angle: 75°

h(m) E(lx) D(m)

1 828 1.25

2 207 2.50

3 92 3.76

4 52 5.01

5 33 6.26

Luminous flux luminaire  
1278 lm

## Electrique




|                |                               |                    |      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60                         | Urgence            | Sans |
| Tension (V)    | 220.00                        | Classe d'isolation | I    |
| Dimmable       | Oui                           |                    |      |
| Driver         | intégré                       |                    |      |
| Type de driver | Electronique<br>dimmable DALI |                    |      |

## Physique

|               |       |
|---------------|-------|
| Coloris       | Blanc |
| Orientation   | fixe  |
| Poids (kg)    | 3.19  |
| Longueur (mm) | 1405  |

## Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

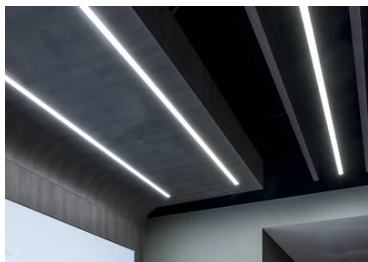

In-Finity 35 Surface 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 35 mm  
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour White)  
08.9050.40



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0112.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9050.02



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 35 mm  
(Colour Black)  
08.9050.NS