

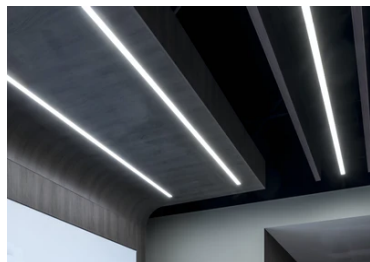



In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting

■ N35S114G14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



18
31
35
38




Caractéristiques principales

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1 | Lumen net (lm) | 1424 |
| Catégorie lampe | LED | Fixations | surface |
| Puissance (W) | 22.5W | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 4000K | | |
| IRC | 80 | | |

Optique

| | |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage | Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 110 |
| Beam angle C90-270 (°) | 110 |



Beam Angle: 107°

h(m) E(lx) D(m)

| | | |
|---|-----|-------|
| 1 | 523 | 2.63 |
| 2 | 131 | 5.26 |
| 3 | 58 | 7.90 |
| 4 | 33 | 10.53 |
| 5 | 21 | 13.16 |

Luminous flux lumineaire
1424 lm

Electrique

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Urgence | Sans |
| Tension (V) | 220.00 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |

Physique

| | |
|---------------|------|
| Coloris | Noir |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 2.56 |
| Longueur (mm) | 1125 |

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9050.02



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour Black)
08.9050.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour White)
08.9050.40