

## Clessidra 40°+40°

■ F1584006 - Grigio

Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta diffusa. Corpo ottenuto tramite pressofusione di alluminio e diffusori in PMMA. Attacco a muro in alluminio con cover in PA66. Disponibile versione Indoor verniciata bianco o cromata e versione Outdoor verniciata grigio e marrone. Lenti ad alta efficienza appositamente studiate per l'applicazione, non sostituibili. Alimentatore wide-range (100-240Volt) integrato nel corpo. Livello IP55.




### Specifiche principali

<b>Numero di teste</b>	2	<b>Ambiente</b>	Indoor Outdoor wet location
<b>Potenza (W)</b>	10		
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>Lumen netti (lm)</b>	601		
<b>Supporti</b>	a parete		

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Indiretta, Diretta
<b>Tipo di LED</b>	LED array
<b>Light distribution</b>	Simmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Luce diffusa

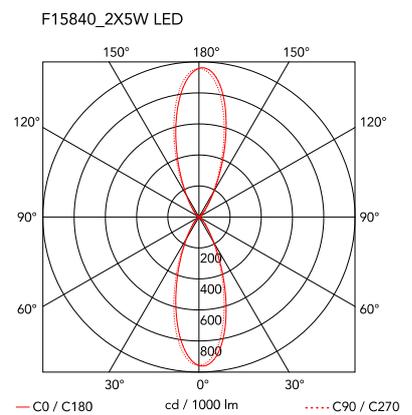

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50/60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	100-240	<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Lamp holder</b>	COB LED		
<b>Driver</b>	integrato		
<b>Tipo di driver</b>	non dimmerabile		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Peso (kg)</b>	1.1

