



## Fenestra 24V Deep Brown

■ F2251018 - Deep Brown

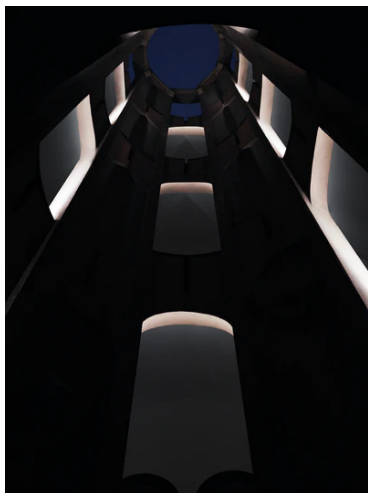

Apparecchio per esterni installabile in vano finestra con fonte di luce a LED.  
Corpo dell'apparecchio realizzato in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso contenuto di rame.  
Rivestimento ad alta resistenza: dopo un trattamento di sabbatura di tutti i componenti per rendere la superficie porosa e garantire una maggiore adesione della vernice, è applicato il rivestimento esterno con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.

Grazie all'utilizzo di una doppia sorgente LED e di due lenti ad emissione lamellare è garantita una copertura di 270° con distribuzione omogenea e ottima uniformità cromatica.

Diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, guarnizione in silicone.

Ogni apparecchio è dotato di un sistema meccanico di regolazione per compensare l'inclinazione dei davanzali, e permettere il corretto orientamento del fascino luminoso.


Alimentazione elettrica remota 12-24V da ordinare separatamente. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 1000 mm.

### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED	<b>Supporti</b>	pavimento
<b>Potenza (W)</b>	4	<b>Ambiente</b>	per esterni
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Lumen netti (lm)</b>	183		

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Tipo di LED</b>	Power LED
<b>Light distribution</b>	Asimmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Elliptical
<b>Angolo del fascio (°)</b>	151
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	10



Beam Angle DIR: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	320	0.17
2	80	0.34
3	36	0.51
4	20	0.68
5	13	0.85

Luminous flux luminaire  
165 lm

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	12-24	<b>Classe di isolamento</b>	III
<b>Dimmabile</b>	No		
<b>Driver</b>	remoto escluso		
<b>Tipo di driver</b>	non dimmerabile		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Deep Brown
<b>Orientamento</b>	fissa
<b>Peso (kg)</b>	0.50

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



## Fenestra 24V Deep Brown



---

Power supply 24Vdc 50W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25755



---

Power supply 24Vdc 70W / 220-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25749




---

Power supply 24V 10W / 110-240V IP67  
Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25757



---

Power supply 24V 10W /110-240V IP20  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25747

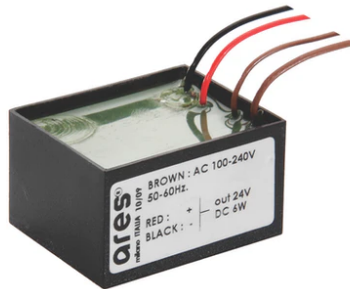

---

Power supply 24V 8W / 110-240V IP65  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25748



---

Power supply 24V 8W / 110-240V IP20  
Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25754